



DZG Metering GmbH
Heidelberger Str. 32
D-16515 Oranienburg

Tel.: +49 (0)3301854-0
Fax: +49 (0)3301854-173
E-Mail: support@dzg.de
Web: www.dzg.de

Baureihe **DxS74** **Moderne Messeinrichtung**
Elektronischer Elektrizitätszähler für direkten Anschluss

DE Bedienungs- und Installationsanleitung

Inhalt

Abkürzungen.....	1
Sicherheitshinweise.....	2
Wartungs- und Garantiehinweise.....	2
Entsorgung.....	2
Allgemeine Beschreibung.....	2
Leistungsschild.....	3
Gehäuse.....	4
Sicherungsmaßnahmen.....	4
Zählertypenschlüssel.....	4
Leistungsschildangaben in Abhängigkeit der Messwerkausführung.....	5
LC Display.....	6
Montage und Zähleranschluss.....	7
Tarifschaltung.....	8
Anzeigetest.....	8
Messwertanzeige.....	8
Funktionsfehlerkontrolle.....	9
Bedientaste.....	9
Eingabe PIN.....	9
Aufruf historischer Werte.....	10
Push-Datensatz.....	11
Technische Daten.....	12
EG Konformitätserklärung.....	13

Stand 21.06.2017, Technische Änderungen vorbehalten!

Abkürzungen

+A	Energiebezug (Kunde)
-A	Energielieferung (Kunde)
DIN	Deutsches Institut für Normung
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
Imp/kWh	Impulse pro kWh
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
OBIS	Object Identification System für Mess- und Zählwerte

Sicherheitshinweise

Bei der Montage, Installation und Deinstallation des Zählers sind die ortsüblichen Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen einzuhalten.



Gefahr

Der unsachgemäße Umgang mit spannungsführenden Teilen kann zu lebensgefährlichen Verletzungen und Unfällen führen, die auch schon bei 230V tödlich sein können.

Während der Montage- und Installationsarbeiten müssen die Leiter an die der Zähler angeschlossen ist oder angeschlossen wird spannungsfrei sein.

Die entsprechenden Leitungen müssen vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Der Zähler darf nicht außerhalb der spezifizierten technischen Daten betrieben werden!

Wartungs- und Garantiehinweise

Bei Schäden dürfen selbst keine Reparaturen vorgenommen werden. Mit dem Öffnen des Zählers erlischt jeglicher Garantie- und Haftungsanspruch. Dies gilt auch wenn Beschädigungen auf äußere Einflüsse zurückzuführen sind.

Der Zähler ist wartungsfrei.

Entsorgung




Dieser Zähler wurde konzipiert und gebaut durch die DZG mit dem Ziel, eine einwandfreie Funktion über viele Jahre hin zu bieten. Das wird durch unser Engagement für einen qualitativ hochwertigen Support unterstützt. Wenn das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, muss es entsprechend den national und lokal verbindlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Allgemeine Beschreibung

Dieses Dokument beschreibt die vollständige Funktionalität des Zählers. Der individuell installierte Zähler kann eine Ausführungsvariante davon sein.


- Elektrizitätszähler für direkten Anschluss zur Messung von Wirkenergie
- Mögliche Messwerksausführungen (werksseitig parametrierbar; s. Leistungsschildangaben)
 - Einrichtungszähler +A (Bezug) mit Rücklaufsperrung
 - Zweirichtungszähler +A/-A /Bezug/Lieferung
 - Einrichtungszähler -A (Lieferung) mit Rücklaufsperrung
 - Einrichtungszähler -A (Lieferung) saldierend
- Tarife/Tarifsteuerung
 - 2 Tarife für +A/-A, Steuerung über Tarifklemmen oder LMN Schnittstelle
- Zählerstandsregister
 - tariflose Totalregister 1.8.0 (Bezug), 2.8.0 (Lieferung)
 - Tarifregister 1.8.1 (T1) und 1.8.2 (T2) für +A (Bezug)
 - Tarifregister 2.8.1 (T1) und 2.8.2 (T2) für -A (Lieferung)
- Prüf-LED
- unidirektionale optische Schnittstelle SML; DIN EN 62056-21
- Datenschnittstelle, proprietär, erweiterbar durch steckbaren Adapter
- Historische Verbrauchswerte für 730 Tage, 104 Wochen, 24 Monate und 2 Jahre
- Funktionalität nach FNN Lastenheft Basiszähler (Funktionale Merkmale, Version 1.3)

Leistungsschild

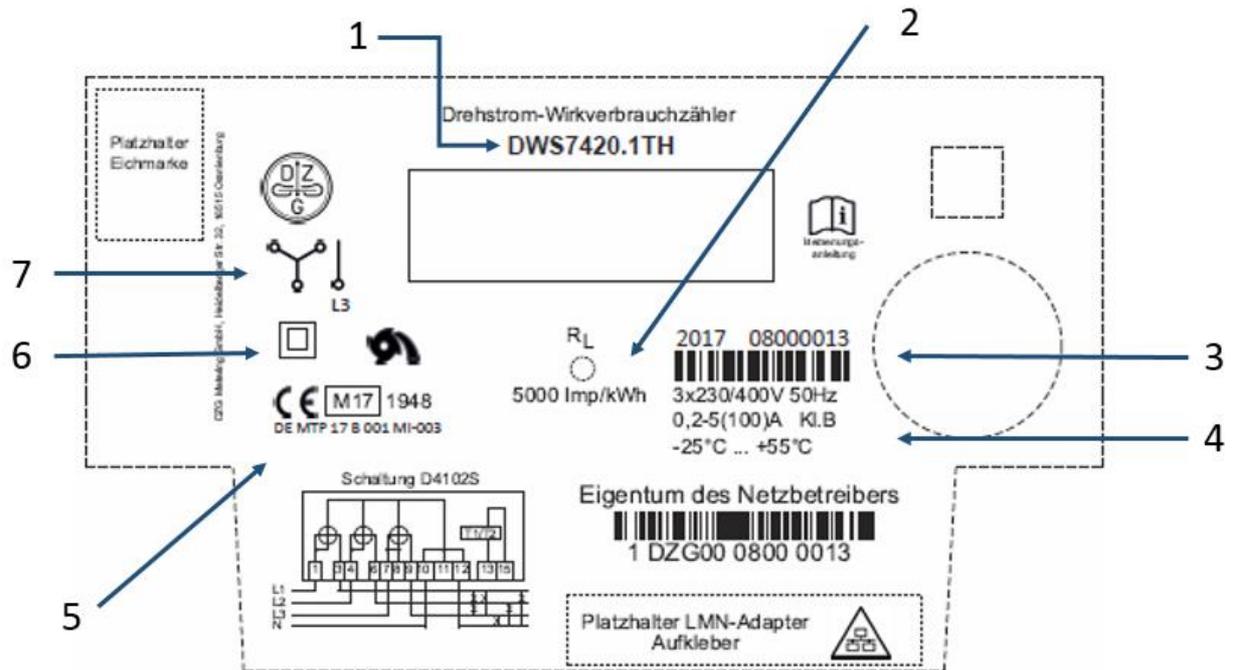

Pos	Angabe	Beschriftungen	Erläuterungen
1	Zählertyp	DWS7420.1TH	lt. Zählertypschlüssel
2	Prüf LED	5000 Imp/kWh	infrarot
3	Baujahr Fabriknummer		
4	Technische Nenndaten		
5	CE Kennzeichnung mit Zulassungsnummer		Jahr der Anbringung, Nummer der benannten Stelle, Nr. EU-Baumusterprüfbescheinigung
6	Schutzklasse und Messwerkausführung		Betriebsart M1, +A mit Rücklaufhemmung
7	Anschlussart		3 phasig mit Option einphasig auf L3

Gehäuse

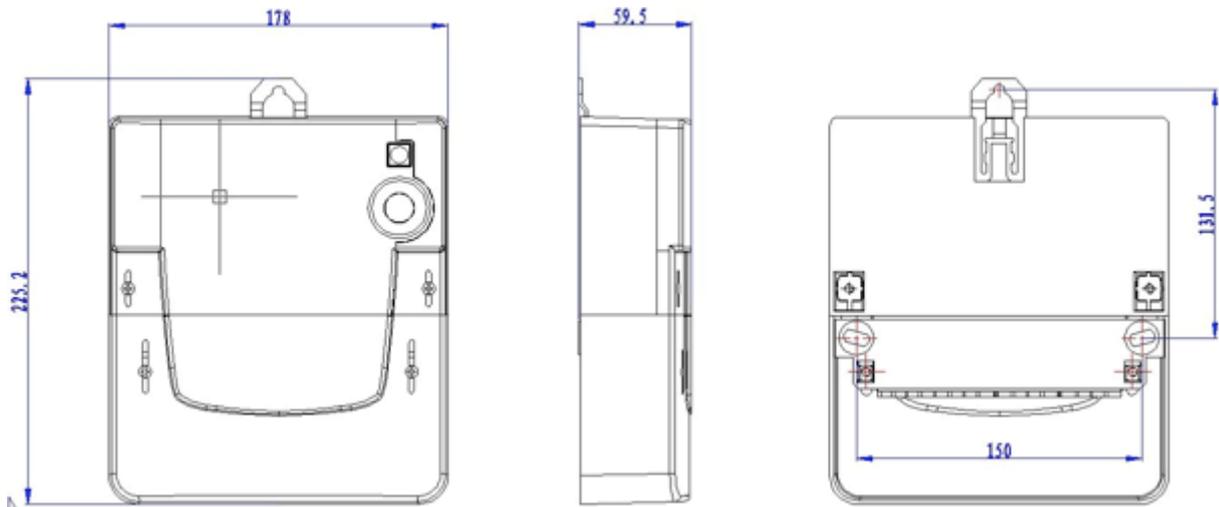

Sicherungsmaßnahmen

Das Zählergehäuse wird mit 2 plombierfähigen Schrauben geschlossen und durch Anbringung von Sicherungsplomben nachweislich gegen Eingriffe geschützt.

Die Benutzersicherung erfolgt durch die Sicherung des Klemmendeckels mittels Plomben.

Zählertypenschlüssel

1	2	3	4	5	6	7	
							Zähler für direkten Anschluss
	DV						4L-Drehstromzähler
	DW						4L-Zähler mit Option Einphasenzähler
		S74					Baureihe 74 Statische Zähler
			06				Lastbereich $I_{max} / I_{ref} = 600\%$ (10/60 A)
			08				Lastbereich $I_{max} / I_{ref} = 850\%$ (10/85 A)
			10				Lastbereich $I_{max} / I_{ref} = 1000\%$ (10/100 A)
			12				Lastbereich $I_{max} / I_{ref} = 1200\%$ (5/60 A)
			17				Lastbereich $I_{max} / I_{ref} = 1700\%$ (5/85 A)
			20				Lastbereich $I_{max} / I_{ref} = 2000\%$ (5/100 A)
				1			Messung der Energie +A (RLS)
				2			Messung der Energien +A / -A
				3			Messung der Energie -A (RLS)
				4			Messung der Energie -A saldierend
					T		Doppeltarifzählwerk
						H	Option Hilfsspannung für Datenschnittstelle

Leistungsschildangaben in Abhängigkeit der Messwerkausführung

Drehstrom-Wirkverbrauchzähler
DVS7420.2TH

Platzhalter Eichmarke

DZG Messtechnik GmbH, Heideberger Str. 32, 18515 Osterburg

Bedienungsanleitung

2017 08000012

5000 Imp/kWh

3x230/400V 50Hz
0,2-5(100)A Kl.B
-25°C ... +55°C

CE M17 1948
DE MTP 17 B 001 MI-003

Schaltung D4102S

Eigentum des Netzbetreibers
1 DZG00 0800 0012

Platzhalter LMN-Adapter Aufkleber

Zweirichtungszähler

- Energiebezug
- Energielieferung
- DxS74xx.2xx

Drehstrom-Lieferzähler
DVS7420.3TH

Platzhalter Eichmarke

DZG Messtechnik GmbH, Heideberger Str. 32, 18515 Osterburg

Bedienungsanleitung

2017 08000013

5000 Imp/kWh

3x230/400V 50Hz
0,2-5(100)A Kl.B
-25°C ... +55°C

CE M17 1948
DE MTP 17 B 001 MI-003

Schaltung D4102S

Eigentum des Netzbetreibers
1 DZG00 0800 0013

Platzhalter LMN-Adapter Aufkleber

Drehstromliefer-Zähler

- mit Rücklaufsperre
- Zählwerk 2.8.0
- DxS74xx.3xx

Drehstrom-Lieferzähler
DVS7420.4TH

Platzhalter Eichmarke

DZG Messtechnik GmbH, Heideberger Str. 32, 18515 Osterburg

Bedienungsanleitung

2017 08000013

5000 Imp/kWh

3x230/400V 50Hz
0,2-5(100)A Kl.B
-25°C ... +55°C

CE M17 1948
DE MTP 17 B 001 MI-003

Schaltung D4102S


Eigentum des Netzbetreibers
1 DZG00 0800 0013

Platzhalter LMN-Adapter Aufkleber

Drehstromliefer-Zähler

- ohne Rücklaufsperre
- Zählwerk 2.8.0
- saldierend
- DxS74xx.4xx

LC Display

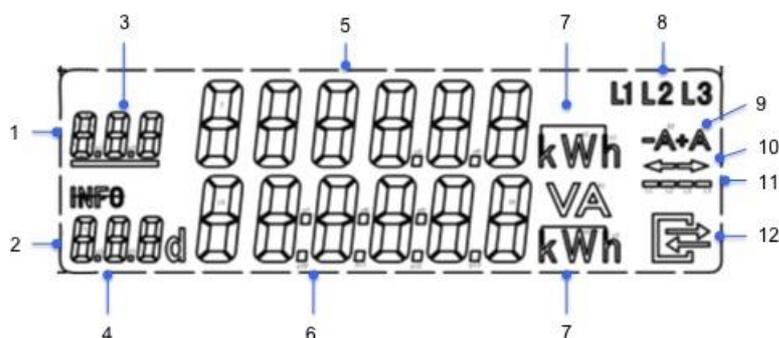

Pos	Symbol	Bedeutung
1	Erste Zeile	6-stellige Anzeige von abrechnungsrelevanten Zählerständen mit 3-stelligem OBIS Code.
2	Zweite Zeile	6 stellige INFO Zeile für nicht abrechnungsrelevante Zusatzinformationen.
3	OBIS Code	OBIS Code des angezeigten Zählerstandes Der OBIS Code des aktiven Tarifregisters ist unterstrichen.
4	INFO OBIS Code und andere Kurzzzeichen	Kennzeichen als INFO Zeile mit folgenden Wertdarstellungen: PIn PIN Eingabe P aktuelle Leistung E Verbrauch seit letzter Nullstellung HIS historische Werte Inf Umschalten Anzeige Umfang Push Datensatz PIn Umschalten Pin Schutz an oder aus 1d historischer Verbrauch letzter Tag und 730 Vorwerte 7d historischer Verbrauch letzte 7 Tage und 104 Vorwerte 30d historischer Verbrauch letzte 30 Tage und 24 Vorwerte 365d historischer Verbrauch letzte 365 Tage und 2 Vorwerte
5	Zählerstände	6 Zeichen ohne Nachkommastelle mit führenden Nullen
6	Verbräuche	6 Zeichen mit einer Nachkommastelle ohne führende Nullen, rechtsbündig
7	Einheiten	kWh, W
8	L1 L2 L3	Anzeige der Phasenspannungen
9	-A +A	Anzeige der aktuellen Energierichtung
10	← →	Anzeige der aktuellen Energierichtung → Import ← Export
11	----	aktuelle Leistung ausgeblendet bei Stillstand sichtbar wenn Messwerk oberhalb Anlaufschwelle Markierung wandert bei jeweils 100mWh Verbrauch um eine Stelle weiter. Bewegungsrichtung immer von links nach rechts Ab Leistung >1KW keine schnelle Änderung mehr erkennbar
12	Kommunikation	Symbol aktiviert wenn: Blinkend (0,5 s. an / 0,5 s. aus): Telegramme der Schicht 2 werden erkannt Blinkend (2 s. an / 1s. aus): LMN Schnittstelle mit HDLC Verbindung Dauerhaft An: HDLC Verbindung, TLS Verschlüsselung, Zähler arbeitet in einer gesicherten Smart-Meter-Gateway-Umgebung

Montage und Zähleranschluss

Das Zählergehäuse ist für Wandmontage mit 3-Punktbefestigung nach DIN 43857-2 geeignet.



Warnung

Vor dem Zähler ist eine selektive Überstromschutzeinrichtung für 63 A bzw. 100A vorzusehen. Die Anforderungen der geltenden TAB des Netzbetreibers sind einzuhalten.

Achtung!

Beim Anschluss externer Geräte an den zusätzlichen Spannungsabgriffen

Der zusätzliche Spannungsabgriff 8 ist im Zähler nicht abgesichert. Er ist direkt mit dem Netzpotential vor der Strommessung verbunden.

Geräte die über diesen Abgriff versorgt werden, müssen durch eigene geeignete Versicherungen abgesichert werden.

Beschädigung der Anschlussklemmen durch zu hohes Drehmoment

Die unten angegebenen maximal zulässigen Drehmomente dürfen beim Anziehen der Klemmschrauben nicht überschritten werden!

Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen mit dem entsprechenden Drehmoment nach EN 60999 angezogen werden, damit eine sichere Kontaktierung gewährleistet ist. Das aufzuwendende Drehmoment ist u.a. von der Art der Anschlussleitung und vom maximalen Strom abhängig.

Klemmen	Kennzeichnung	Klemmen Ø[mm]	Klemmschraube	Anzugs Drehmoment M [Nm]
Stromklemmen L1	1, 3	9,5	M6 Pozidriv PZ2	$M_{\min} > 3,5 \text{ Nm}$
Stromklemmen L2	4, 6			
Stromklemmen L3	7, 9			
Nullleiterklemmen	10, 12			
Zusatzklemmen				
Spannungsabgriff L3	8	2,7	M3	0,5 – 0,6 Nm
Nullleiter Hilfsklemme	11			
Tarifsteuerklemme	13			
Tarifsteuerklemme N	15			



Abb. 1: Klemmenblock

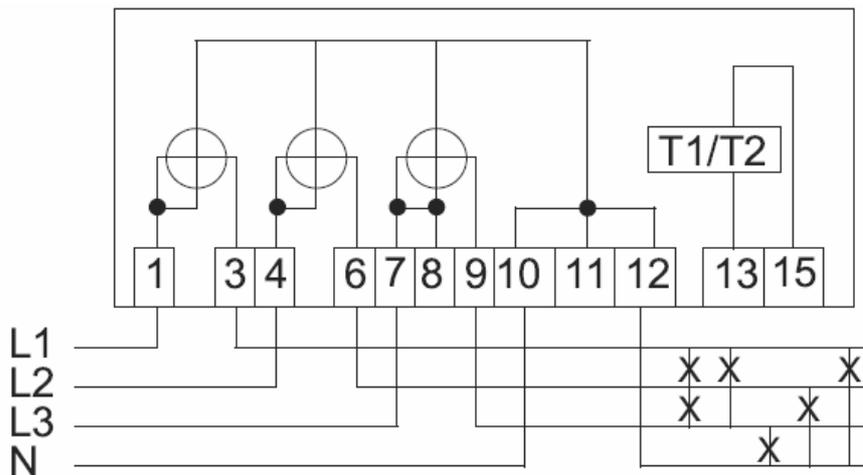


Abb. 2: Schaltbeispiel

Tarifschaltung

Die Funktion der Zusatzklemme 13 ist abhängig von der Zählerausführung (T1 oder T2 aktiv bei angelegter Spannung). Die Funktion ist der Soll-Merkmaliste zu entnehmen.

Die Zusatzklemme 15 muss an N-Potential angeschlossen sein.

Eine Tarifansteuerung über die LMN Schnittstelle hat Vorrang gegenüber einer Ansteuerung über die Klemmen 13/15. Der Befehl zur Tarifschaltung über die LMN Schnittstelle muss alle 60 Sekunden wiederholt werden.

Bei vorbereiteter und nicht aktivierter Tarifschaltfunktion wird diese nach Anlegen einer Tarifschaltspannung an den Klemmen 13/15 nach 15 Sekunden selbstständig aktiv.

Anzeigetest

Nach Anlegen der Spannung geht der Zähler in einen Anzeigetest. Es werden zuerst alle Symbole der oberen Reihe und danach alle Symbole der unteren Reihe angezeigt. Dies geschieht 3 Mal hintereinander. Nach dem Anzeigetest wird die Versionsnummer der Firmware mit Checksumme dargestellt. Danach werden die Messwerte angezeigt.

Durch einen langen Tastendruck der Bedientaste wird folgender Anzeigebaufl gestart:

- Anzeigetest oberer Reihe
- Anzeigetest untere Reihe
- Anzeige Firmware Version
- Anzeige Firmware Checksumme

Messwertanzeige

Die Messwerte werden nacheinander, in Abhängigkeit der Zählerausführung, zyklisch angezeigt. Bei erstmaliger Benutzung bzw. aktivierter Tarifschaltfunktion wechselt die Anzeige dauerhaft auf die Zweitarif-Zähler-Anzeige.

Nr.	OBIS Code	Wert	Anzeigeart
1	1.8.0	Wirkenergie +A (Bezug) Gesamt	Eintarif-Zähler
2	1.8.1	Wirkenergie +A (Bezug) T1	Zweitarif-Zähler
3	1.8.2	Wirkenergie +A (Bezug) T2	Zweitarif-Zähler
4	2.8.0	Wirkenergie -A (Lieferung) Gesamt)	Eintarif-Zähler
5	2.8.1	Wirkenergie -A (Lieferung) T1	Zweitarif-Zähler
6	2.8.2	Wirkenergie -A (Lieferung) T2	Zweitarif-Zähler

Funktionsfehlerkontrolle

Beim Erkennen eines internen Funktionsfehlers blinken die angezeigten Werte mit ca. 1Hz.
Der Zähler darf nicht mehr zu Abrechnungszwecken eingesetzt werden.
Der Funktionsfehler kann nur durch den Hersteller behoben und zurückgesetzt werden.

Bedientaste

Über die Bedientaste können folgende Eingaben getätigt bzw. Werte aufgerufen werden.

Eingabe PIN

An- bzw. Ausschalten PIN Schutz

Aufruf historische Werte

Löschen historische Werte

Umschalten zwischen reduzierten und erweiterten Push Datensatz

Es gelten dabei folgende Definitionen

Definitionen

sUKey: user Key $< 4s \pm 0,5s$

lUKey: user Key $> 5s$

UKey: user key ohne Zeitbeschränkung

$\Delta t1$: $120s \pm 10s$

$\Delta t2$: $3s$

$\Delta t3$: $2s \pm 10s$


$\Delta t4$: $5s \pm 1s$

hV: historische Werte

Display E: Angabe ohne führende Nullen; 1
Dezimalstelle

Eingabe PIN

Eingabe Pin

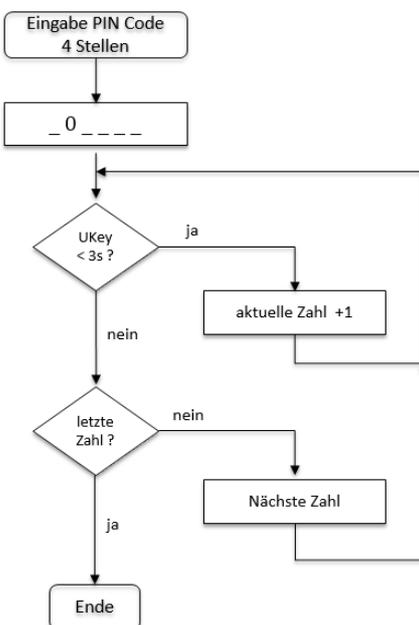

Aufruf historischer Werte

Diagramm Aufruf der Display Werte der unteren Reihe



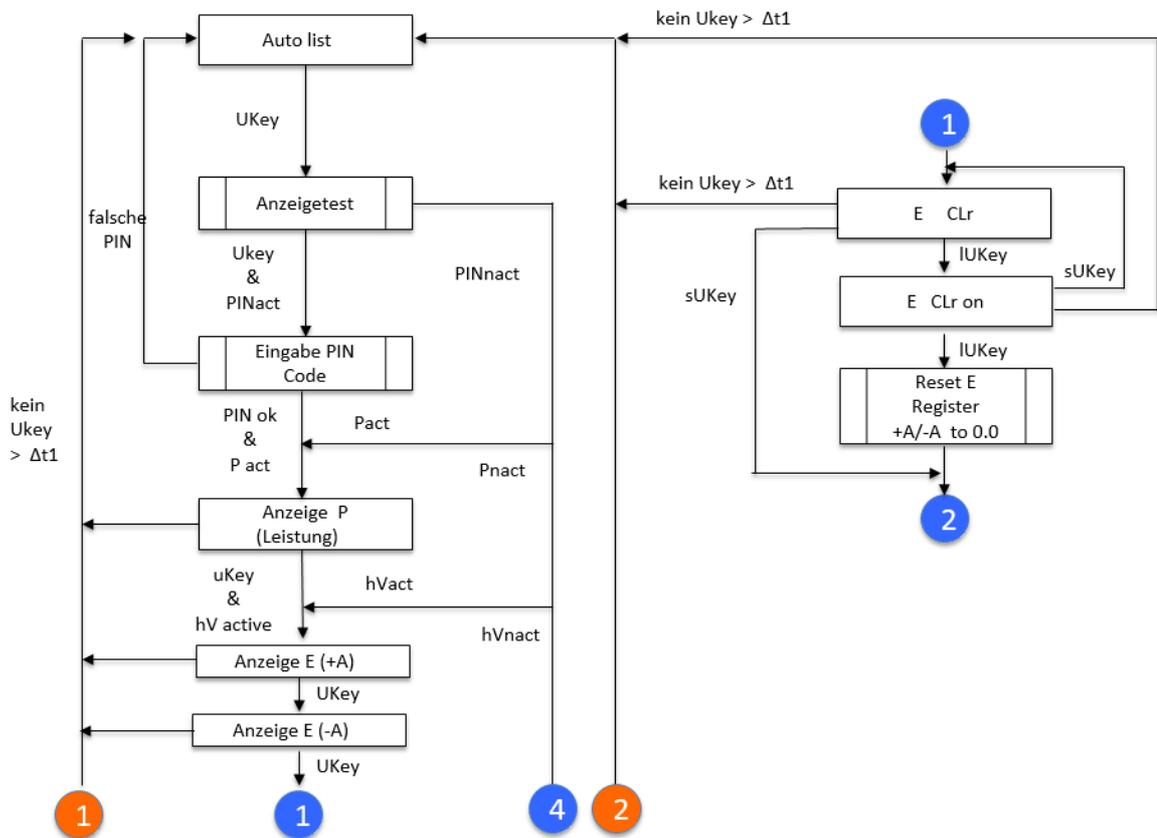


Diagramm Aufruf Historische Werte

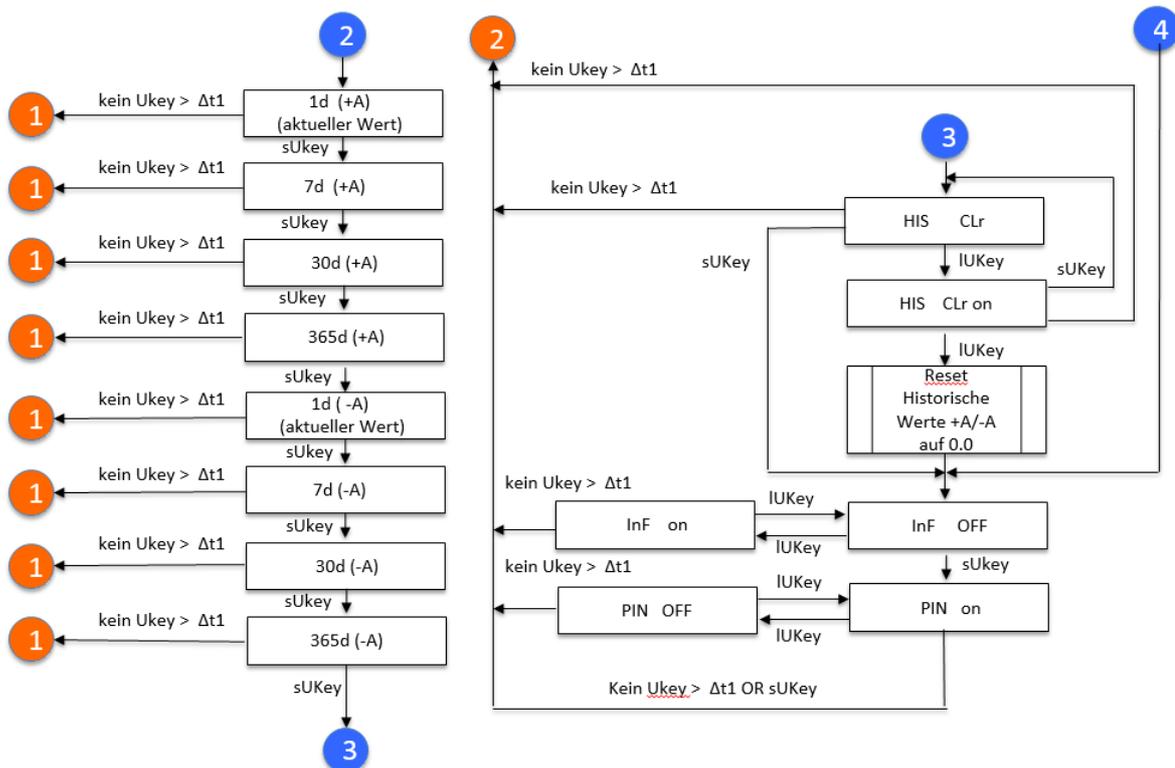

Aufruf der einzelnen vergangenen historischen Werte

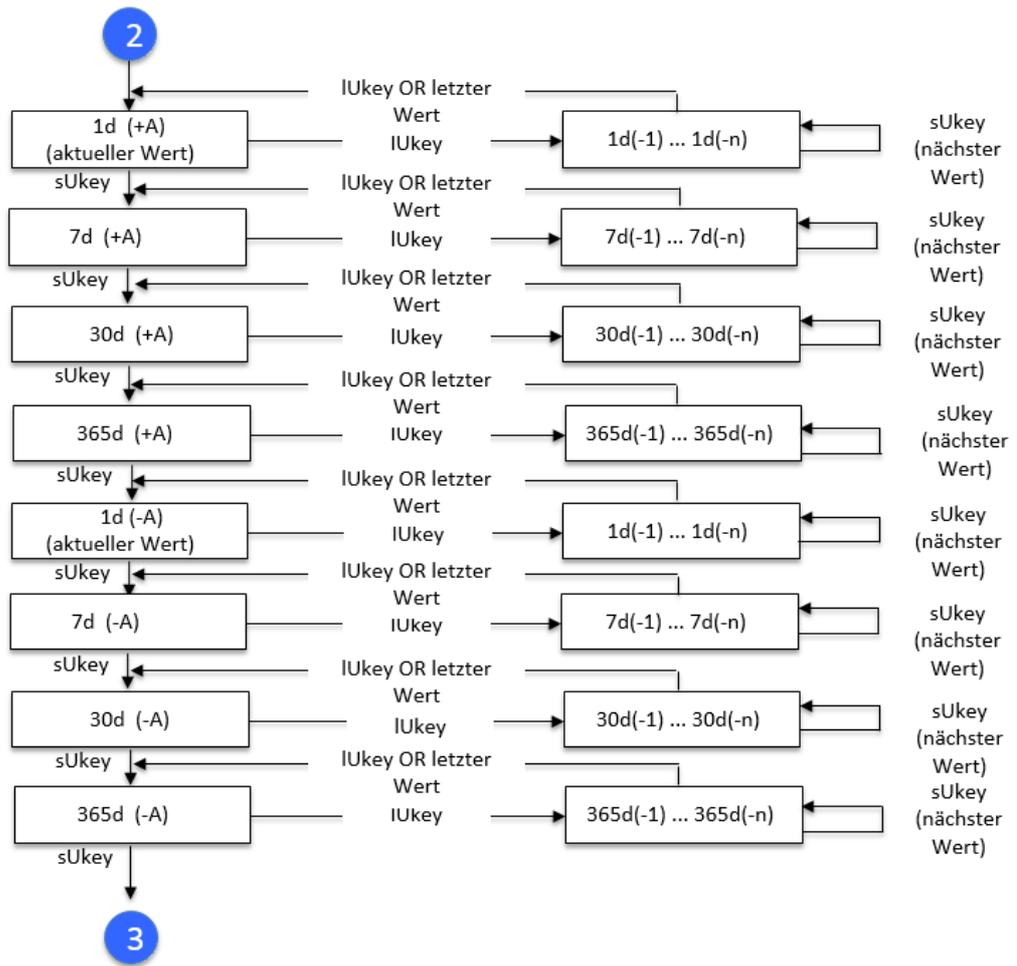

Push-Datensatz

Der Zähler liefert 2 Push-Datensätze über die optische Schnittstelle.

reduzierter Datensatz → „Inf off“

Anzeige Verbrauchswerte ohne Nachkommastelle, Server-ID und Statuswort

erweiterter Datensatz → „Inf on“

Anzeige der Verbrauchswerte mit Nachkommastellen, Anzeige der Wirkleistung, Server-ID und Statuswort

Das Umschalten erfolgt durch Aufruf des Parameters „Inf“ im Display. Mittels eines langen Tastendruckes (> 5s) kann zwischen „Inf on“ und „Inf off“ umgeschaltet werden.

Technische Daten

Typ	Wechselstrom Vierleiterzähler für direkten Anschluss
Spannung	
Nennspannung U_n	3x230/400 V _{AC}
Spannungsbereich	0.8 – 1.15 U_n
Frequenz	
Nennfrequenz f_n	50 Hz
Frequenzbereich	0.98 – 1.02 f_n
Strom	
Basisstrom $I_{ref} = I_b = 10 I_{tr}$	5A, 10A
Grenzstrom I_{max}	60A, 85A, 100A
Minimalstrom I_{min}	0.2 A
Anlaufstrom I_{st}	$\leq 0.004 I_b$
Zweileiterbetrieb	
Einsatz als Zweileiterzähler	Zähler kann in der Ausführungen DWS74 an Phase L3 als Zweileiterzähler verwendet werden
Genauigkeit	
	Klasse B gemäß DIN EN 62053-22 für Wirkenergie
Display	
LCD	8 Zeichen mit Symbolen, Umfang gemäß Lastenheft Basiszähler
Optische Schnittstelle	
Kommunikationsprotokoll	SML
Parameter	9600 Bd, 8-N-1
Datenschnittstelle	
Anschluss	proprietärer Steckkontakt
Kommunikationsprotokoll	IEC 1107
Eigenverbrauch	
Spannungskreis	< 2 W / 10 VA bei U_n
Stromkreis	< 1 VA bei I_b
Temperaturbereich	
Betrieb	-25°C bis +55°C
Lagerung	-40°C bis +70°C
EMV Eigenschaften	
Isolation	4 kV AC, 50 Hz, 1min
Stoßspannung	4 kV, Impuls 1,2/50 μ s, 2 Ω 6 kV, Impuls 1,2/50 μ s, 500 Ω 7 kV, 1 Ws, Impuls 0,1/2000 μ s
Gehäuse	
Maße	gemäß DIN 43857 ca. 225.2 x 178 x 59.5 (H x B x T) mm
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 51, bei Einbau in externes Gehäuse mit IP51
Gewicht	
Gewicht	ca. 1 kg



EG Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

DZG Metering GmbH
Heidelberger Straße 32
16515 Oranienburg
Telefon +49-(0)3301 - 854 - 0
Telefax +49-(0)3301 - 854 - 173

Mittelbrandenburgische Sparkasse, Potsdam
(BLZ: 160 500 00) Konto: 37 400 300 37
BIC: WELA DE D1 PMB
IBAN: DE81 1605 0000 3740 0300 37

nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU
acc. To EMC Directive 2014/30/EU

nach Messgeräte-Richtlinie 2014/32/EU (MID)
acc to Measuring Instruments Directice 2014/32/EU (MID)

Hersteller/manufacturer

DZG Metering GmbH
Heidelberger Straße 32
D-16515 Oranienburg

Erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass folgendes Produkt

Certifies on its own responsibility that the following product is

Produktbezeichnung: Elektrizitätszähler
Product Designation: Electricity meter
Typenbezeichnung: DxS74xx.xxx
Type designation

den Bedingungen der oben genannten Richtlinien- einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen- entspricht.

Conform to above mentioned directives including all amendments valid at the moment of issuing this declaration.

Die Konformität des Baumusters (Modul B) mit den unten angeführten Normen wurde festgestellt:

The conformity of the type (Modul B) with the listed standards was ascertained:

Benannte Stelle (Name/Nummer): CSA Group Bayern GmbH / 1948
Notified Body (name/number)
Baumusterprüfbescheinigungs-Nr.: DE MTP 17 B 001 MI-003
Type examination certificate number

Das Gerät erfüllt folgende harmonisierte Normen:

The device meets the requirements of the following harmonized standards:


EMV-Richtlinie 2014/30/EU	MID 2014/32/EU
EMC Directive 2014/30/EU	MID 2014/32/EU
EN 55022-2006	EN50470-1:2007-5
EN 62052-11:2003	EN50470-3:2007-5
EN 62053-21:2003	

Die Konformitätsbewertung wurde nach Modul D durch den Hersteller vorgenommen:

The conformity assessment was performed by the manufacturer acc. Modul D:

Benannte Stelle (Name/Nummer): CSA Group Bayern GmbH / 1948
Notified Body (name/number)
Zertifikats-Nummer: DE MTP 15 D 001 MI-003
Certificate number

Ort/place, Datum/date: Oranienburg, 17.01.2017


Dipl.- Inform. Ulrich Feldmüller
Geschäftsführer
DZG Metering GmbH


Dipl. Ing. (FH) Peter Zintl
Geschäftsführer
DZG Metering GmbH